


# ریست پسورد هایک ویژن با SADP


لینک دانلود برنامه SADP کلیک کنید

بعد از دانلود برنامه و نصب مانند تصویر ذیل عمل کنید

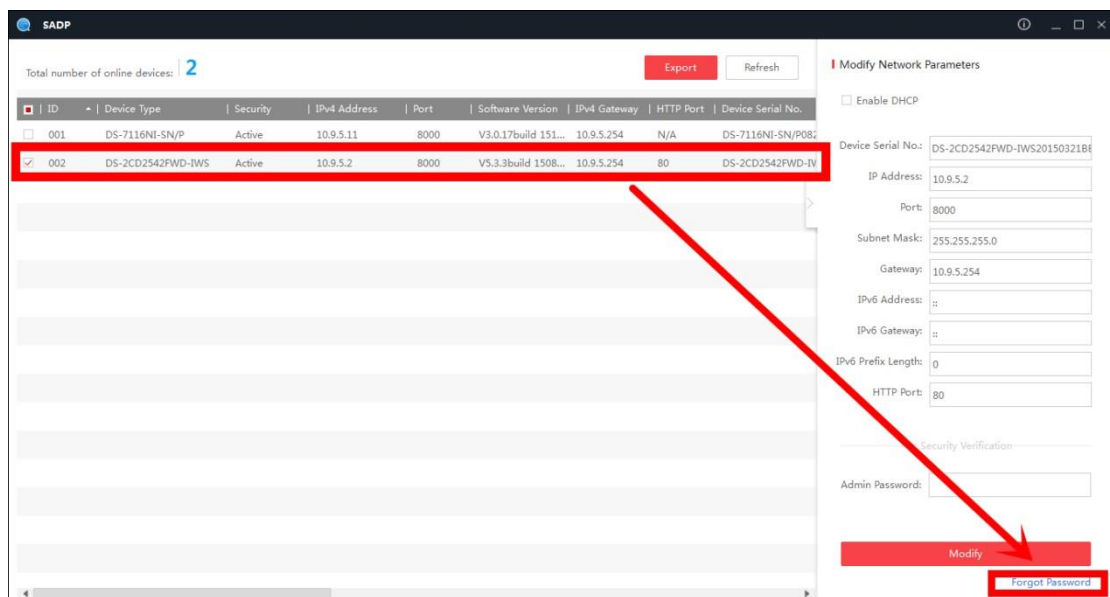

ممکن است یکی از سه پنجره باز شو را ببینید

اگر پاپ آپ به امنیت نیاز دارد  
کد ، لطفا به روش ۱ مراجعه کنید

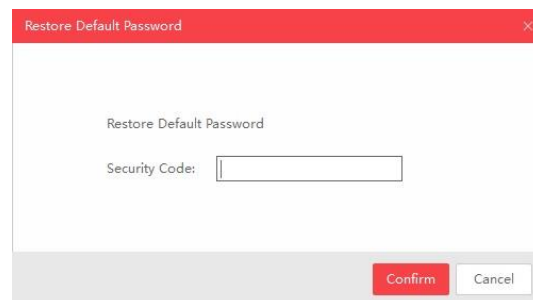

اگر پنجره بازشو به پرونده رمزگذاری شده ای نیاز دارد ، لطفاً به روش ۲ مراجعه کنید

The screenshot shows the 'Reset Password' dialog box with a red title bar. It contains two steps:

- Step 1:** Click Export to download the key request file (XML file) or take a photo of the QR code. Send the XML file or QR code photo to our technical engineers. Below this text is an 'Export' button.
- Step 2:** Input the key or import the key file received from the technical engineer to reset the password for the device. Below this text are radio buttons for 'Import File', an empty text input field, and a file selection icon.

At the bottom, there are two password fields: 'New Password:' and 'Confirm Password:'. At the very bottom right, there are 'Confirm' and 'Cancel' buttons.

اگر پنجره بازشو به پرونده یا کلید رمزگذاری شده ای نیاز دارد ، لطفاً به روش ۲ یا ۳ مراجعه کنید

The screenshot shows the 'Reset Password' dialog box with a red title bar. It contains two steps:

- Step 1:** Click Export to download the key request file (XML file) or take a photo of the QR code. Send the XML file or QR code photo to our technical engineers. Below this text is an 'Export' button and a QR code image.
- Step 2:** Input the key or import the key file received from the technical engineer to reset the password for the device. Below this text are radio buttons for 'Input Key' (selected) and 'Import File', an empty text input field, and two password fields: 'New Password:' and 'Confirm Password:'.

At the bottom, there is a checkbox labeled 'Reset Network Cameras' Passwords'. At the very bottom right, there are 'Confirm' and 'Cancel' buttons.

روش ۱ ، اطلاعات دستگاه

زمان شروع و شماره سریال دستگاه را کپی کنید، سپس اطلاعات را برای تیم پشتیبانی فنی هابک  
ویژن ارسال کنید، تیم پشتیبانی کدهای امنیتی را ارسال می کند

SADP

Total number of online devices: 3

Device	Start Time	IPv6 Address	IPv6 Gateway	IPv6 Prefix Length	Support IPv6	IPv6 Modifiable	Support DHCP	IPv4 DHCP
uid 150...	2015-12-02 15:52:15			0	Yes	Yes	Yes	OFF
uid 141...	2015-11-27 10:36:47							
uid 141...	2015-11-27 10:30:22	fe80:2a57:be...		64	Yes	No	Yes	OFF

Modify Network Parameters

Enable DHCP

Device Serial No.: DS-6601HFHJ/0120151120CCWR

IP Address: 10.9.5.11

Port: 8000

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 10.9.5.254

IPv6 Address: FE80:2A57:BE...

دستگاه را خاموش روشن کنید اگر زمان شروع دستگاه مشخص نبود

پس از دریافت کد امنیتی ، لطفاً یک کد را با توجه به زمان فعلی دستگاه انتخاب کنید

```
2015-11-27:RRrezeSezz  
2015-11-28:RzzSRrRyzd  
2015-11-29:zQeqz9yee  
2015-11-30:qQRzed9ezR  
2015-12-01:qe9ryzRQdy
```

کد امنیتی را وارد کنید سپس روی تأیید کلیک کنید

Restore Default Password


Restore Default Password

1 Security Code: SeyqqeSS9R

2 Confirm Cancel


## XML پرونده روش شماره دوم

روی دکمه صادرات کلیک کنید... فایل xml را ذخیره و برای تیم پشتیبانی دیجی حفاظ ارسال نمایید

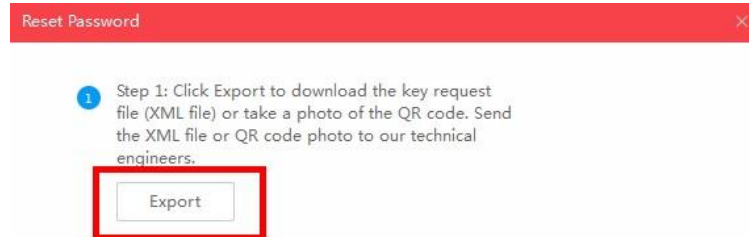

تیم پشتیبانی فنی هایک ویژن دیجی حفاظ فایل رمزگذاری شده را برای شما ارسال می کند. مسیر فایل رمزگذاری شده را انتخاب کنید، رمز ورود جدید خود را وارد کنید و تأیید کنید، برای تنظیم مجدد رمز عبور روی تأیید کلیک کنید

**توجه:** رمز انتخابی حتما شامل کارکتر و عدد باشید و هشت رقم باشد

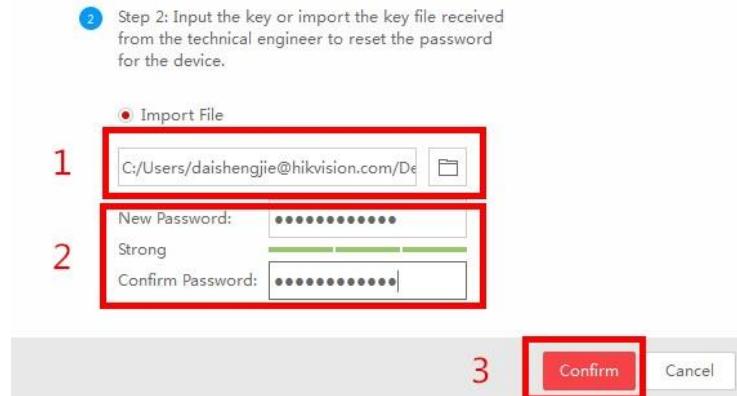

**توجه:** پرونده رمزگذاری شده ۴۸ ساعت معتبر است

## QR روش ۳ ، کد

عکس بگیرید. اگر فایل QR را صادر کرده یا از کد XML با استفاده از این روش می توانید فایل را صادر کردید، برای تنظیم مجدد رمز عبور، به روش ۲ مراجعه کنید XML را به تیم پشتیبانی فنی هایک ویژن دی جی حفاظ ارسال QR همچنین می توانید اسکرین شات کد کنید



تیم پشتیبانی فنی هایک ویژن دیجی حفاظ کلید متشکل از اعداد و حروف (۸ بایت) را به شما ارسال می کند

کلید را وارد کنید، رمز ورود جدید را تایپ کنید و تأیید کنید. برای تنظیم مجدد رمز عبور، روی تأیید کلیک کنید

2 Step 2: Input the key or import the key file received from the technical engineer to reset the password for the device.

Input Key  Import File

1 5b449116

2 New Password: .....  
Strong  
Confirm Password: .....

note  Reset Network Cameras' Passwords

3 Confirm Cancel

**توجه:** اگر می خواهید گذرواژه و دوربینهای متصل را به طور همزمان تنظیم کنید، لطفاً گزینه ای که در کادر بالا تیک خورده است را بزنید

**First Choice for Security Professionals**

***HIKVISION* Technical Support Digihefaz**

**ایمل ارسال ریست پسورد هایک ویژن**

**[techsupport.IR@cctvhikvision.center](mailto:techsupport.IR@cctvhikvision.center)**

**شماره واتس اپ تیم پشتیبانی فنی هایک ویژن**

**09371124504**

**ارسال فایل ریست پسورد از طریق فرم ارسال ریست پسورد کلیک کنید**